

LEGENDE

Rettungsweg
(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Türen nicht verschließbar z. B. Blindzylinder, Panikschießung

Tür: dichtschießend

Tür: feuerhemmend, dicht- u. selbstschließend
(nach Zulassung)

Tür: feuerhemmend, rauchdicht- u. selbstschließend
(fh nach Zulassung) und Rauchschutz

Fahrschachttüren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091

Öffnung zur Rauchableitung

fb: feuerbeständig

feuerbeständig für Brandbeanspruchung von unten

fh: feuerhemmend

notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offener Gang (Nbr)

Rettungswege - ständig frei halten, Türen im Verlauf
des Rettungsweges müssen stets von innen zu öffnen
sein

Hauptzugang für die Feuerwehr

Rettungsweglänge

Anmerkung

Kindertagesstätte Gebäudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebäude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren Übersicht und ist nicht unabhängig vom Textteil zu verwenden. Die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile und Medienschnitte sind ausschließlich dem Textteil zu entnehmen und sind nicht in den Plänen der Visualisierung dargestellt.

In den Brandschutzplänen werden die gängigen Begriffe nach DIN 4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verständlichkeit. Es dürfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die über einen baurechtlich gültigen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis BSK 22-10-3046 Ergänzung 1

Donaustraße 66, 12043 Berlin
Kita ev. Brüdergemeinde
Sanierung/Umbau/Aufstockung

Zeichnung: **Untergeschoss**

Maßstab: **ohne**


Plan Nr.: **BSK-3046-2**

Format: **A3**

Datum: **24.04.2023**

Planverfasser:

Berliner Brandschutz
BBIG Berliner Brandschutz
Ingenieurgesellschaft mbH
Eschenstr. 9a, 12161 Berlin
Telefon: 030 / 22 18 454 - 0
info@berlinerbrandschutz.de

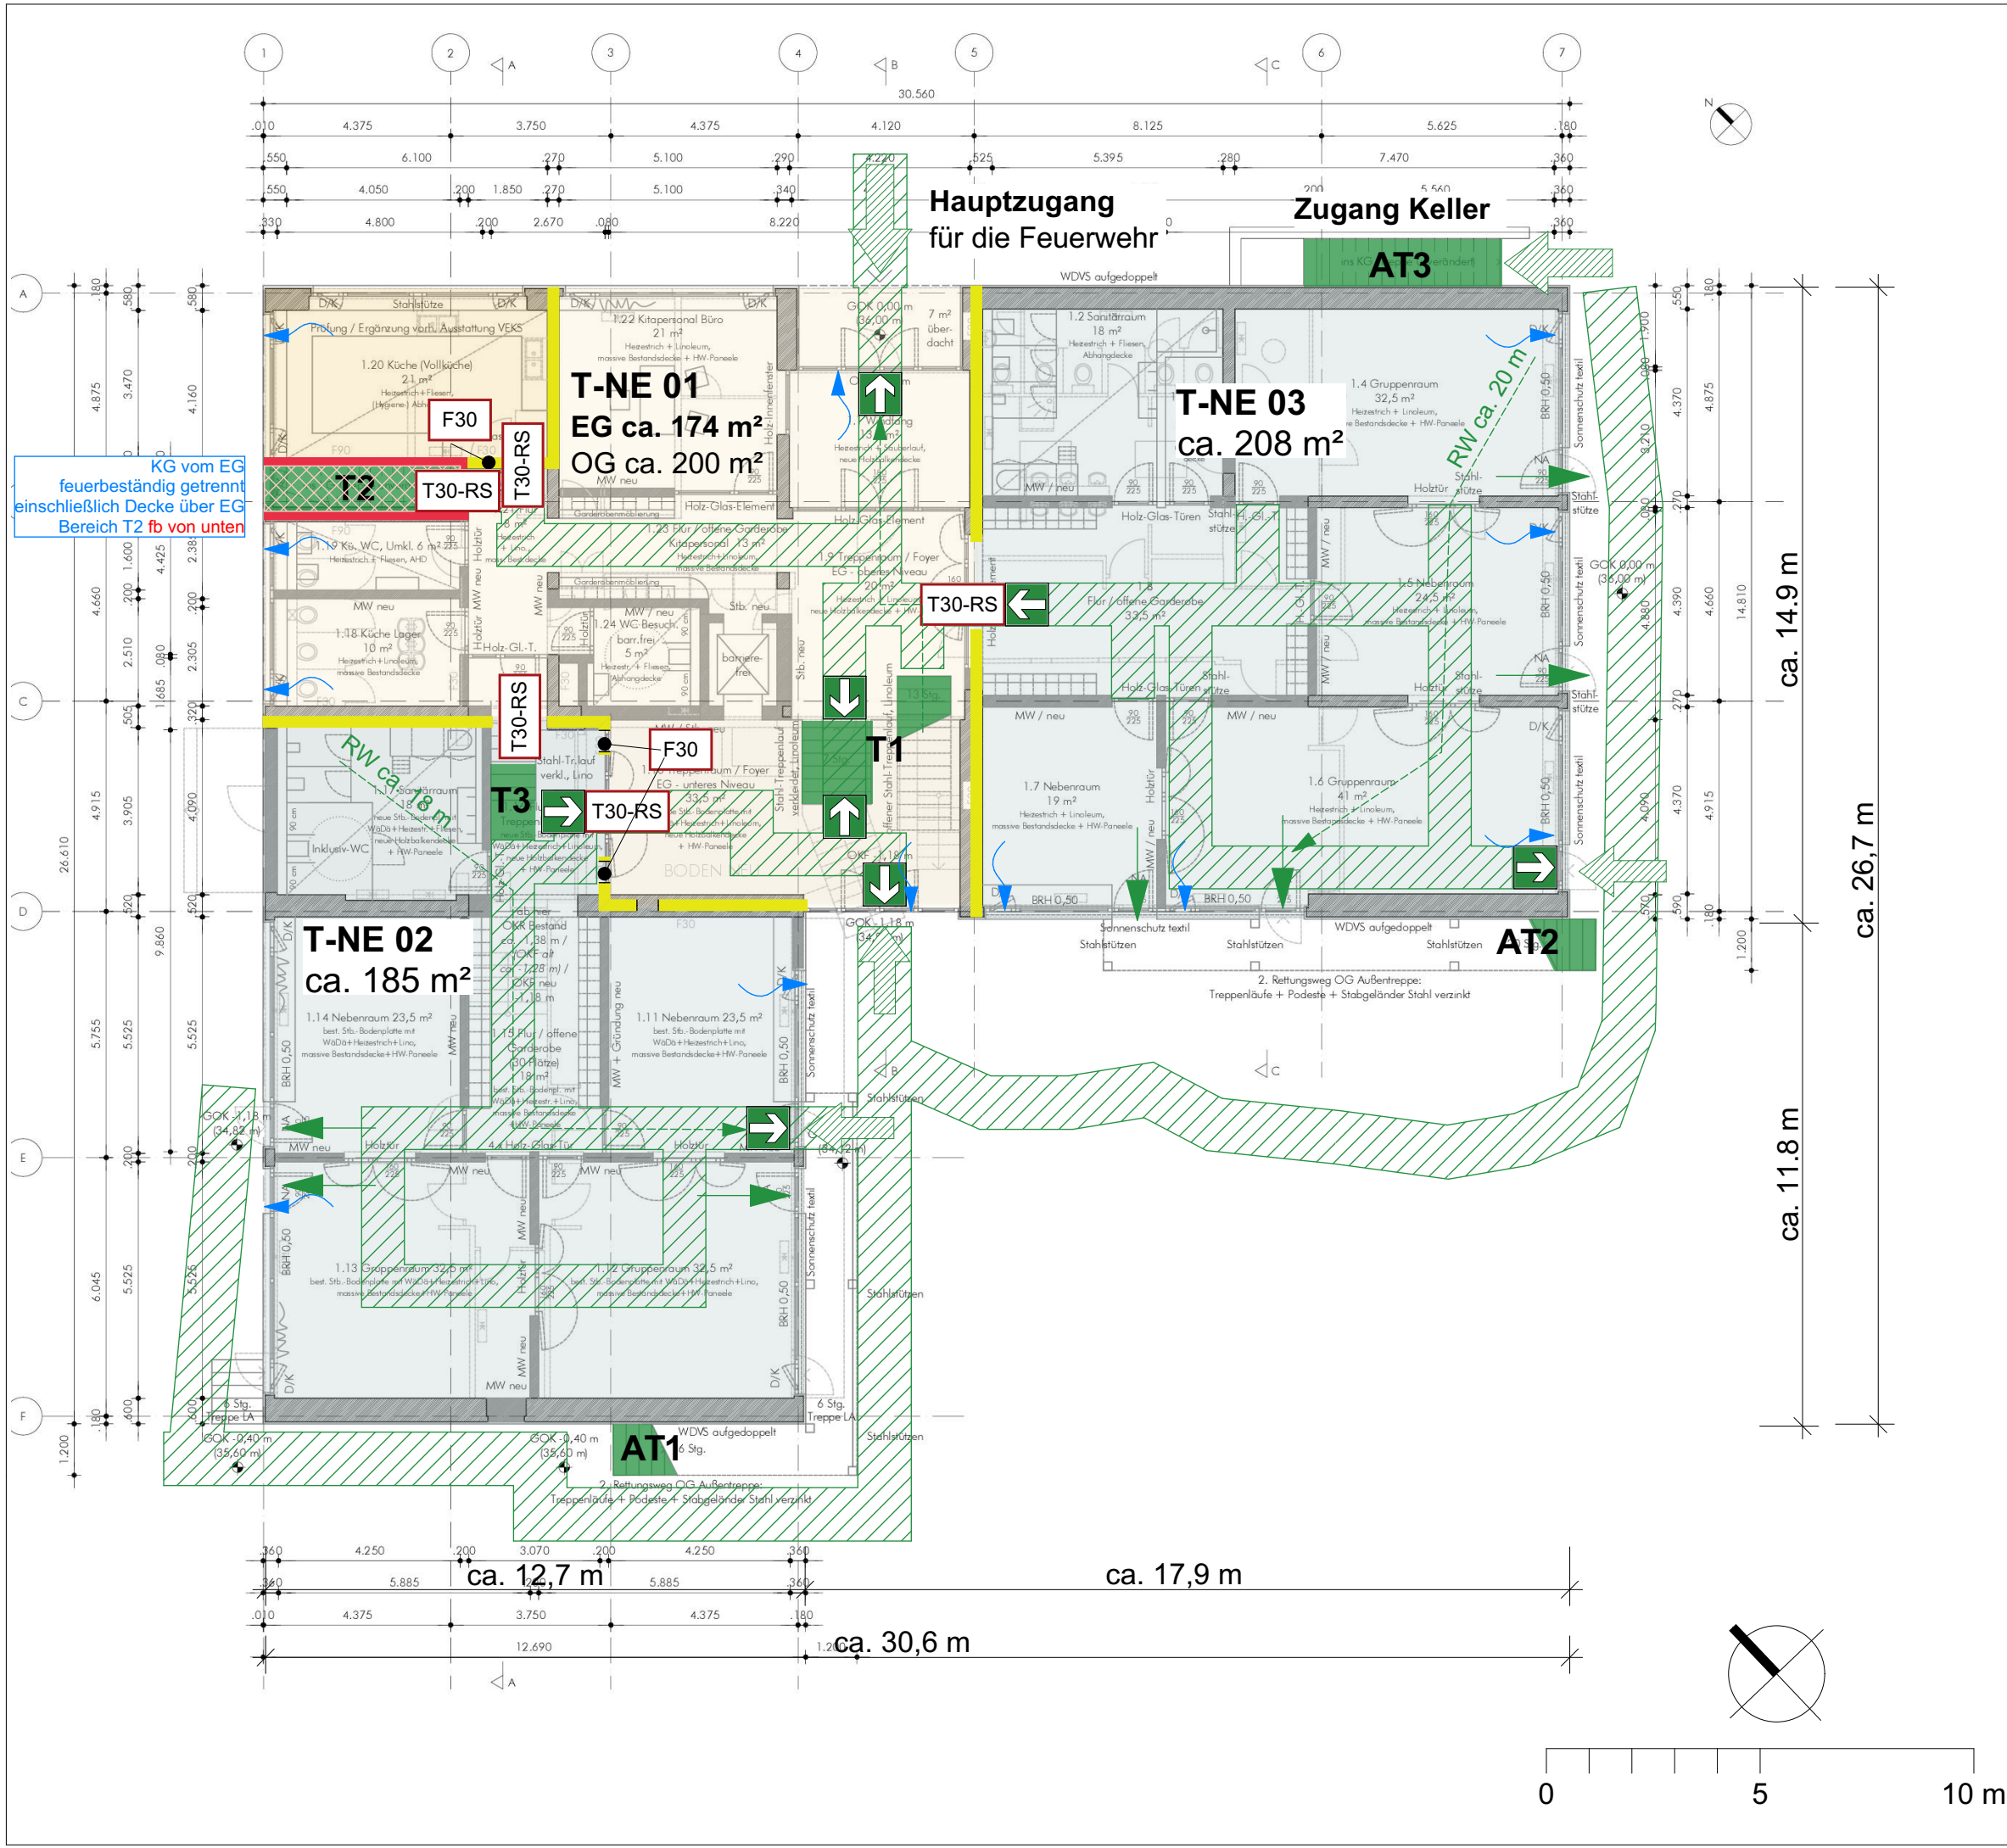

- LEGENDE**
- Rettungsweg (entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)
 - direkter Ausgang ins Freie
 - Türen nicht verschließbar z. B. Blindzylinder, Panikschließung
 - dT: Tür: dichtschießend
 - T30: Tür: feuerhemmend, dicht- u. selbstschließend (nach Zulassung)
 - T30-RS: Tür: feuerhemmend, rauchdicht- u. selbstschließend (fh nach Zulassung) und Rauchschutz
 - ST: Fahrstachttüren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091
 - Öffnung zur Rauchableitung
 - fb: feuerbeständig
 - feuerbeständig für Brandbeanspruchung von unten
 - fh: feuerhemmend
 - notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe
 - offener Gang (Nbr)
 - Rettungswege - ständig frei halten, Türen im Verlauf des Rettungsweges müssen stets von innen zu öffnen sein
 - Hauptzugang für die Feuerwehr
 - Rettungsweglänge
 - Anmerkung

Kindertagesstätte Gebäudeklasse GK 3 (Sonderbau) freistehendes Gebäude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren Übersicht und ist nicht unabhängig vom Textteil zu verwenden. Die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile und Medienschächte sind ausschließlich dem Textteil zu entnehmen und sind nicht in den Plänen der Visualisierung dargestellt.

In den Brandschutzplänen werden die gängigen Begriffe nach DIN 4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verständlichkeit. Es dürfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die über einen baurechtlich gültigen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis
BSK 22-10-3046 Ergänzung 1

Donaustraße 66, 12043 Berlin
Kita ev. Brüdergemeinde
Sanierung/Umbau/Aufstockung

Zeichnung: **Erdgeschoss** Maßstab: **ohne**

Plan Nr.: **BSK-3046-3** Format: **A3** Datum: **31.07.2023**

Planverfasser: **Berliner Brandschutz**
BBIG Berliner Brandschutz
Ingenieurgesellschaft mbH

Eschenstr. 9a, 12161 Berlin
Telefon: 030 / 22 18 454 - 0
info@berlinerbrandschutz.de



LEGENDE

Rettungsweg
(entspricht nicht der Positionierung der Piktogramme)

direkter Ausgang ins Freie

Türen nicht verschließbar z. B. Blindzylinder, Panikschließung

Tür: dichtschießend

Tür: feuerhemmend, dicht- u.selbstschließend
(nach Zulassung)

Tür: feuerhemmend, rauchdicht- u.selbstschließend
(fh nach Zulassung) und Rauchschutz

Fahrschachttüren nach DIN EN 81-58 bzw. nach DIN 18091

Öffnung zur Rauchableitung

fb: feuerbeständig

feuerbeständig für Brandbeanspruchung von unten

fh: feuerhemmend

notwendiger Treppenraum / notwendige Treppe

offener Gang (Nbr)

Rettungswege - ständig frei halten, Türen im Verlauf
des Rettungsweges müssen stets von innen zu öffnen
sein

Hauptzugang für die Feuerwehr

Rettungsweglänge

Anmerkung

Kindertagesstätte

Gebäudeklasse GK 3 (Sonderbau)

freistehendes Gebäude

Hinweise:

Die Visualisierung des Brandschutznachweises dient zur besseren Übersicht und ist nicht unabhängig vom Textteil zu verwenden. Die brandschutztechnischen Anforderungen an die tragenden Bauteile und Medienschnitte sind ausschließlich dem Textteil zu entnehmen und sind nicht in den Plänen der Visualisierung dargestellt.

In den Brandschutzplänen werden die gängigen Begriffe nach DIN 4102 verwendet. Dies dient lediglich der besseren Verständlichkeit. Es dürfen alle Produkte und Bauarten verwendet werden, die über einen baurechtlich gültigen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

Visualisierung zum Brandschutznachweis

BSK 22-10-3046 Ergänzung 1

Donaustraße 66, 12043 Berlin

Kita ev. Brüdergemeinde

Sanierung/Umbau/Aufstockung

Zeichnung: 1. Obergeschoss

Maßstab: ohne

Plan Nr.: BSK-3046-4

Format: A3

Datum: 24.04.2023

Planverfasser: Berliner Brandschutz


BBIG Berliner Brandschutz

Ingenieurgesellschaft mbH

Eschenstr. 9a, 12161 Berlin

Telefon: 030 / 22 18 454 - 0

info@berlinerbrandschutz.de

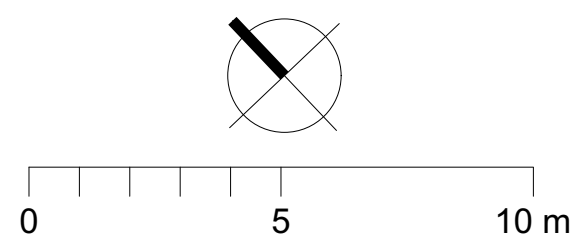

info@berlinerbrandschutz.de