


Lageplan - Abbruch / Sicherung

M 1:225

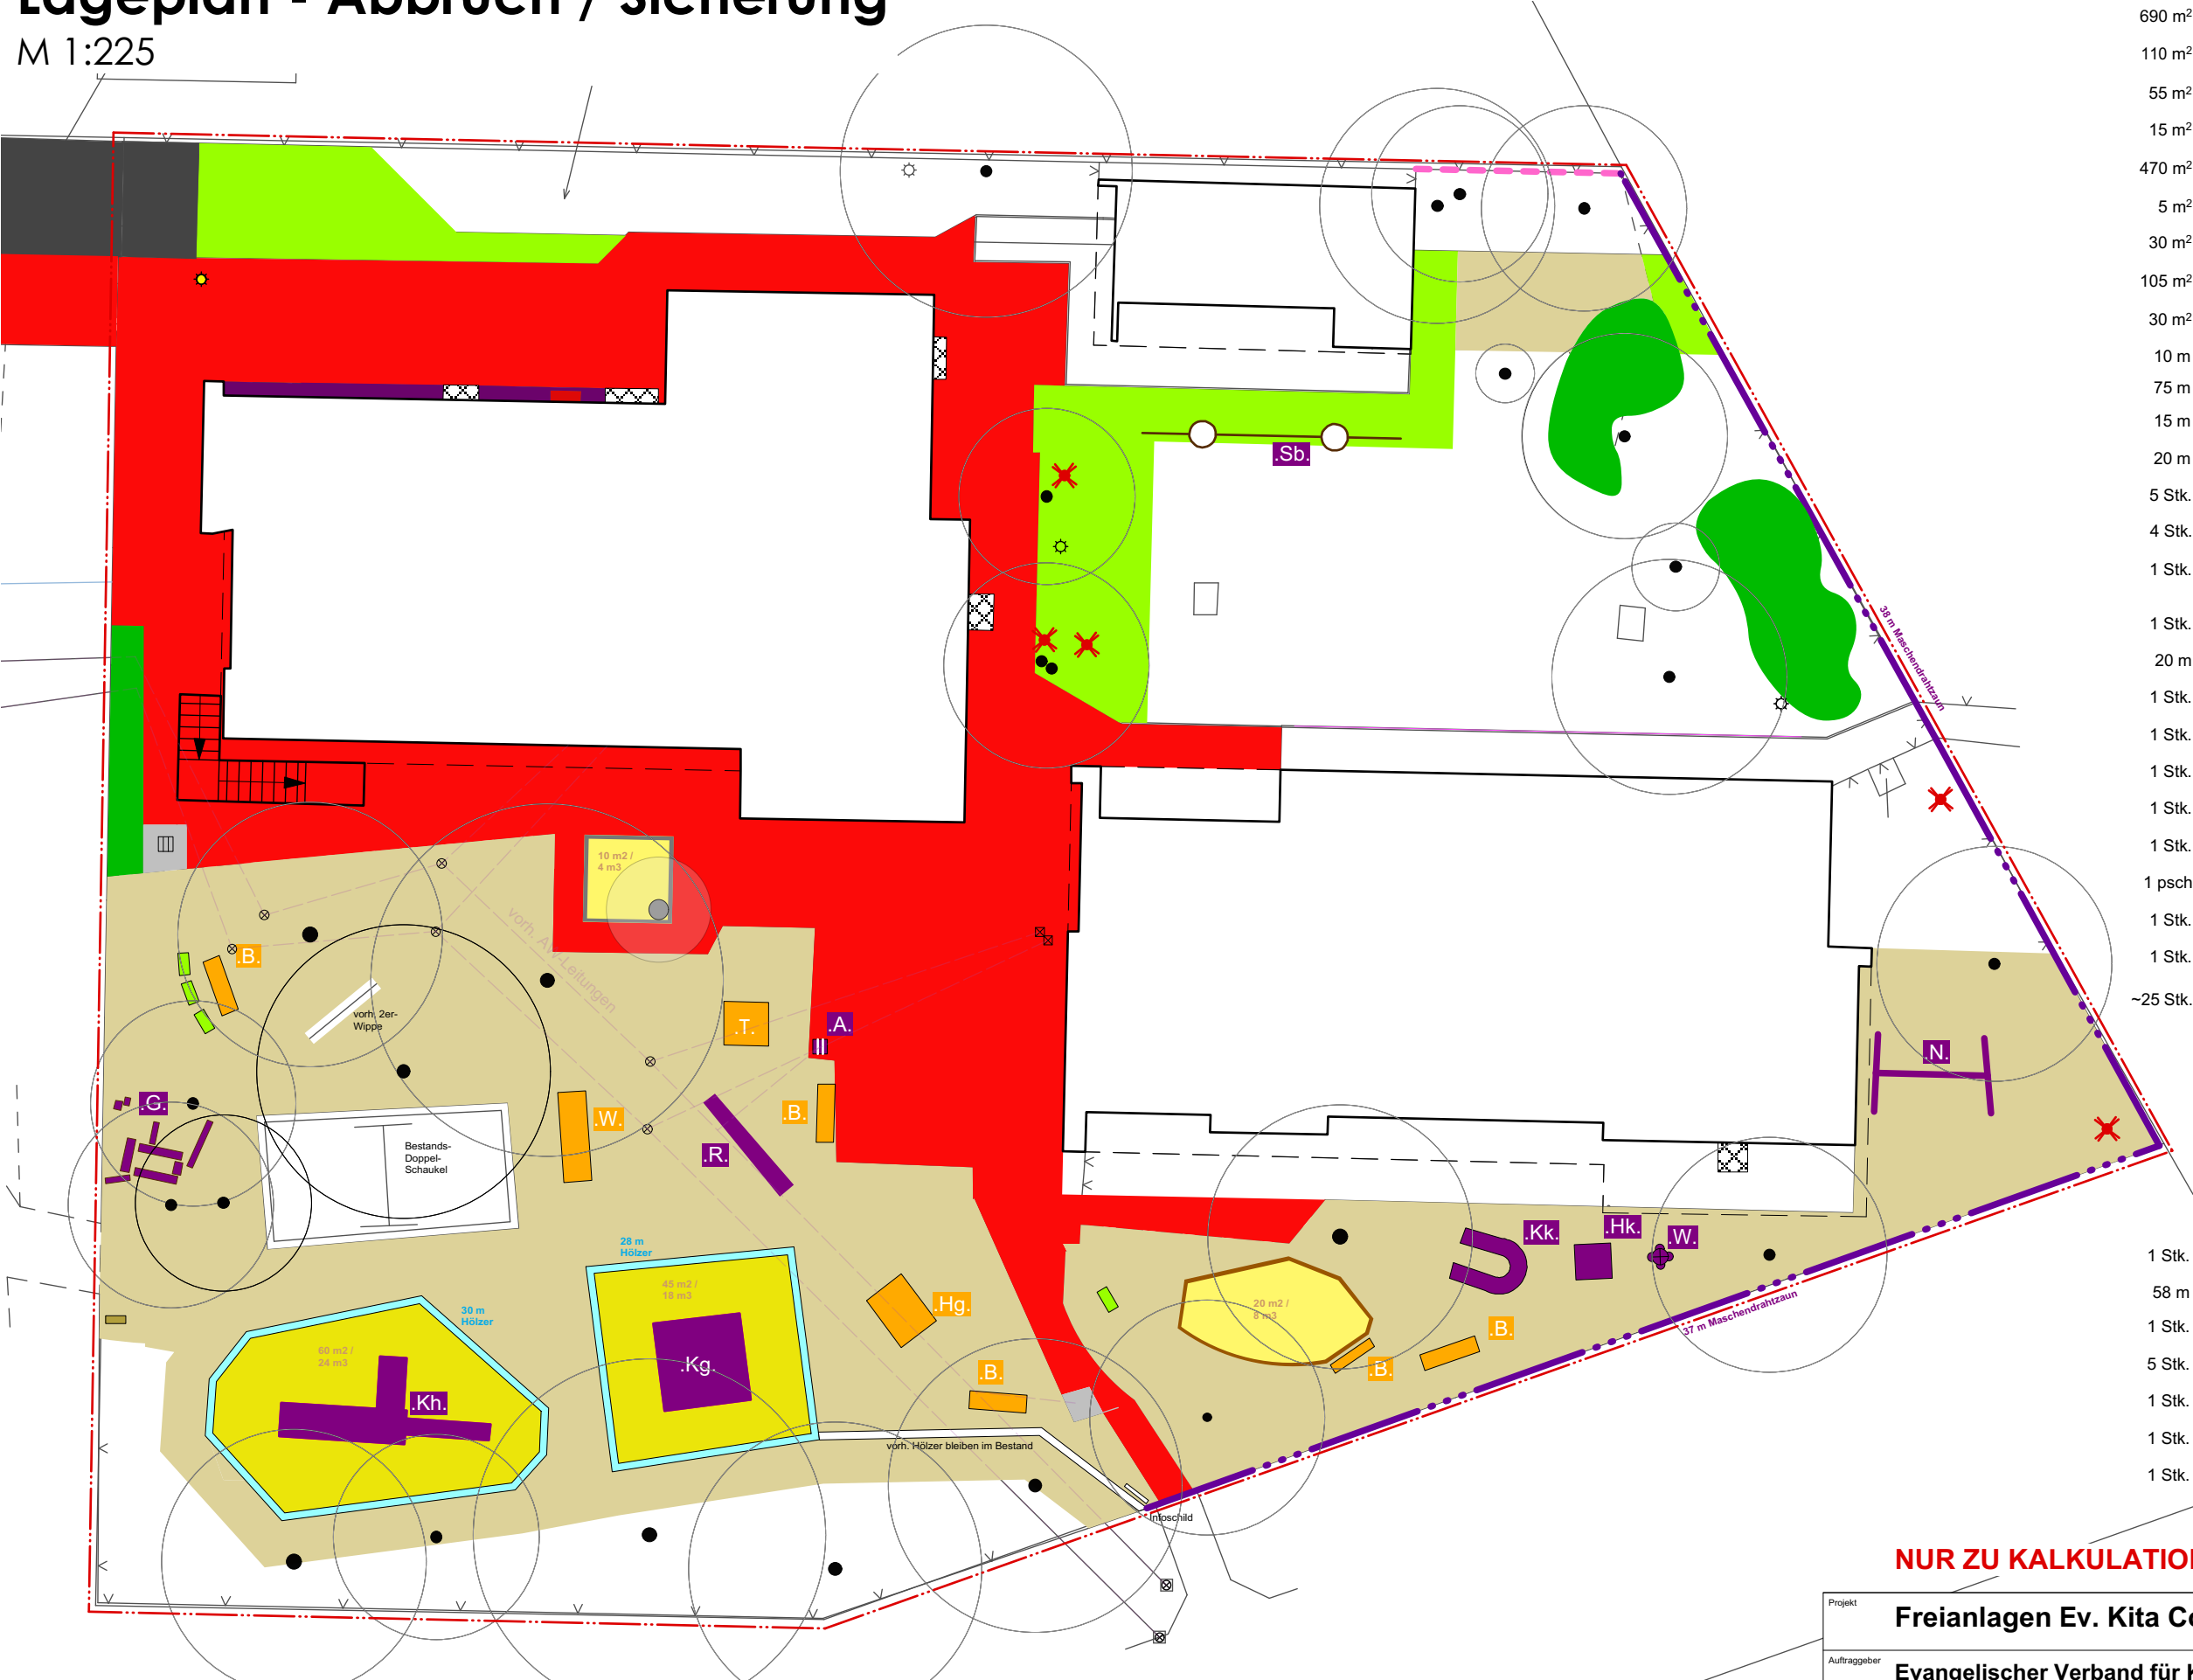

Abbruch

- 5 Stk. Baumfällung
- 690 m² unbefestigter, offener Boden
- 110 m² Grasnarbe abschälen
- 55 m² Strauchfläche roden H: bis 4,00 m
- 15 m² Strauchfläche roden H: bis 2,00 m
- 470 m² Betonpflaster/-platten 30x30cm, 20x10cm inkl. Einfassung
- 5 m² Mosaikpflaster Naturstein
- 30 m² Bitumenfläche
- 105 m² Fallschutzsand/ -kies
- 30 m² Spielsand
- 10 m Stabgitterzaun H: 1,60m
- 75 m Maschendrahtzaun H: 1,45m
- 15 m Betonkantenstein m. Gummiabdeckung (Sandkasten)
- 20 m Kunststoff-Palisaden (Sandspieleinfassung)
- 5 Stk. Abtrittsrost inkl. Einfassung
- 4 Stk. Hochbeet aus Holz
- 1 Stk. Betonfuß Sonnenschirm (Sonnenschirm wird gesichert)
- 1 Stk. Hofeinfahrt mit Gussrost inkl. Leitungen
- 20 m Holzstämmchen lose verteilt, L. ca. 30-120 cm
- 1 Stk. kleines Spielhaus (ca. 1,5 m²)
- 1 Stk. Stahl-Klettergerüst Ü3
- 1 Stk. Holz-Klettergerüst (Rutsche wird gesichert)
- 1 Stk. kleines Stahl-Klettergerüst U3
- 1 Stk. Nestschaukel mit Schaukelkorb
- 1 psch Reifengerät aus 14 Einzelreifen
- 1 Stk. Schwebegitter bestehend aus 3 Einzelgittern
- 1 Stk. kleines Wippspielgerät
- ~25 Stk. flexibler Standort Reifen lose verteilt

Sicherung

- 1 Stk. Leuchte versetzen
- 58 m Sandspieleinfassung Robinienhölzer ausbauen
- 1 Stk. Holzpferdchen, lose
- 5 Stk. Sitzbänke mit Lehne (4 Stk.) + und ohne (1 Stk.)
- 1 Stk. großes Spielhaus versetzen
- 1 Stk. Trampolin versetzen
- 1 Stk. 4er-Wippe versetzen

NUR ZU KALKULATIONSZWECKEN !!!

Projekt Freianlagen Ev. Kita Coretta King		Planinhalt Lageplan Abbruch/ Sicherung	
Auftraggeber Evangelischer Verband für Kita und Familie (EVKF) Hertastraße 11, 3. OG, 12051 Berlin Ev. Kita Coretta King Bohm-Schuch-Weg 9, 12351 Berlin		Plannummer 5.F.02	Index -
Planung		Format DIN A3	Maßstab 1:225
		Gezeichnet -	Datum 13.12.2024