


Regelschnitt Landschaftstreppe / Schleppstufenanlage

M 1:20

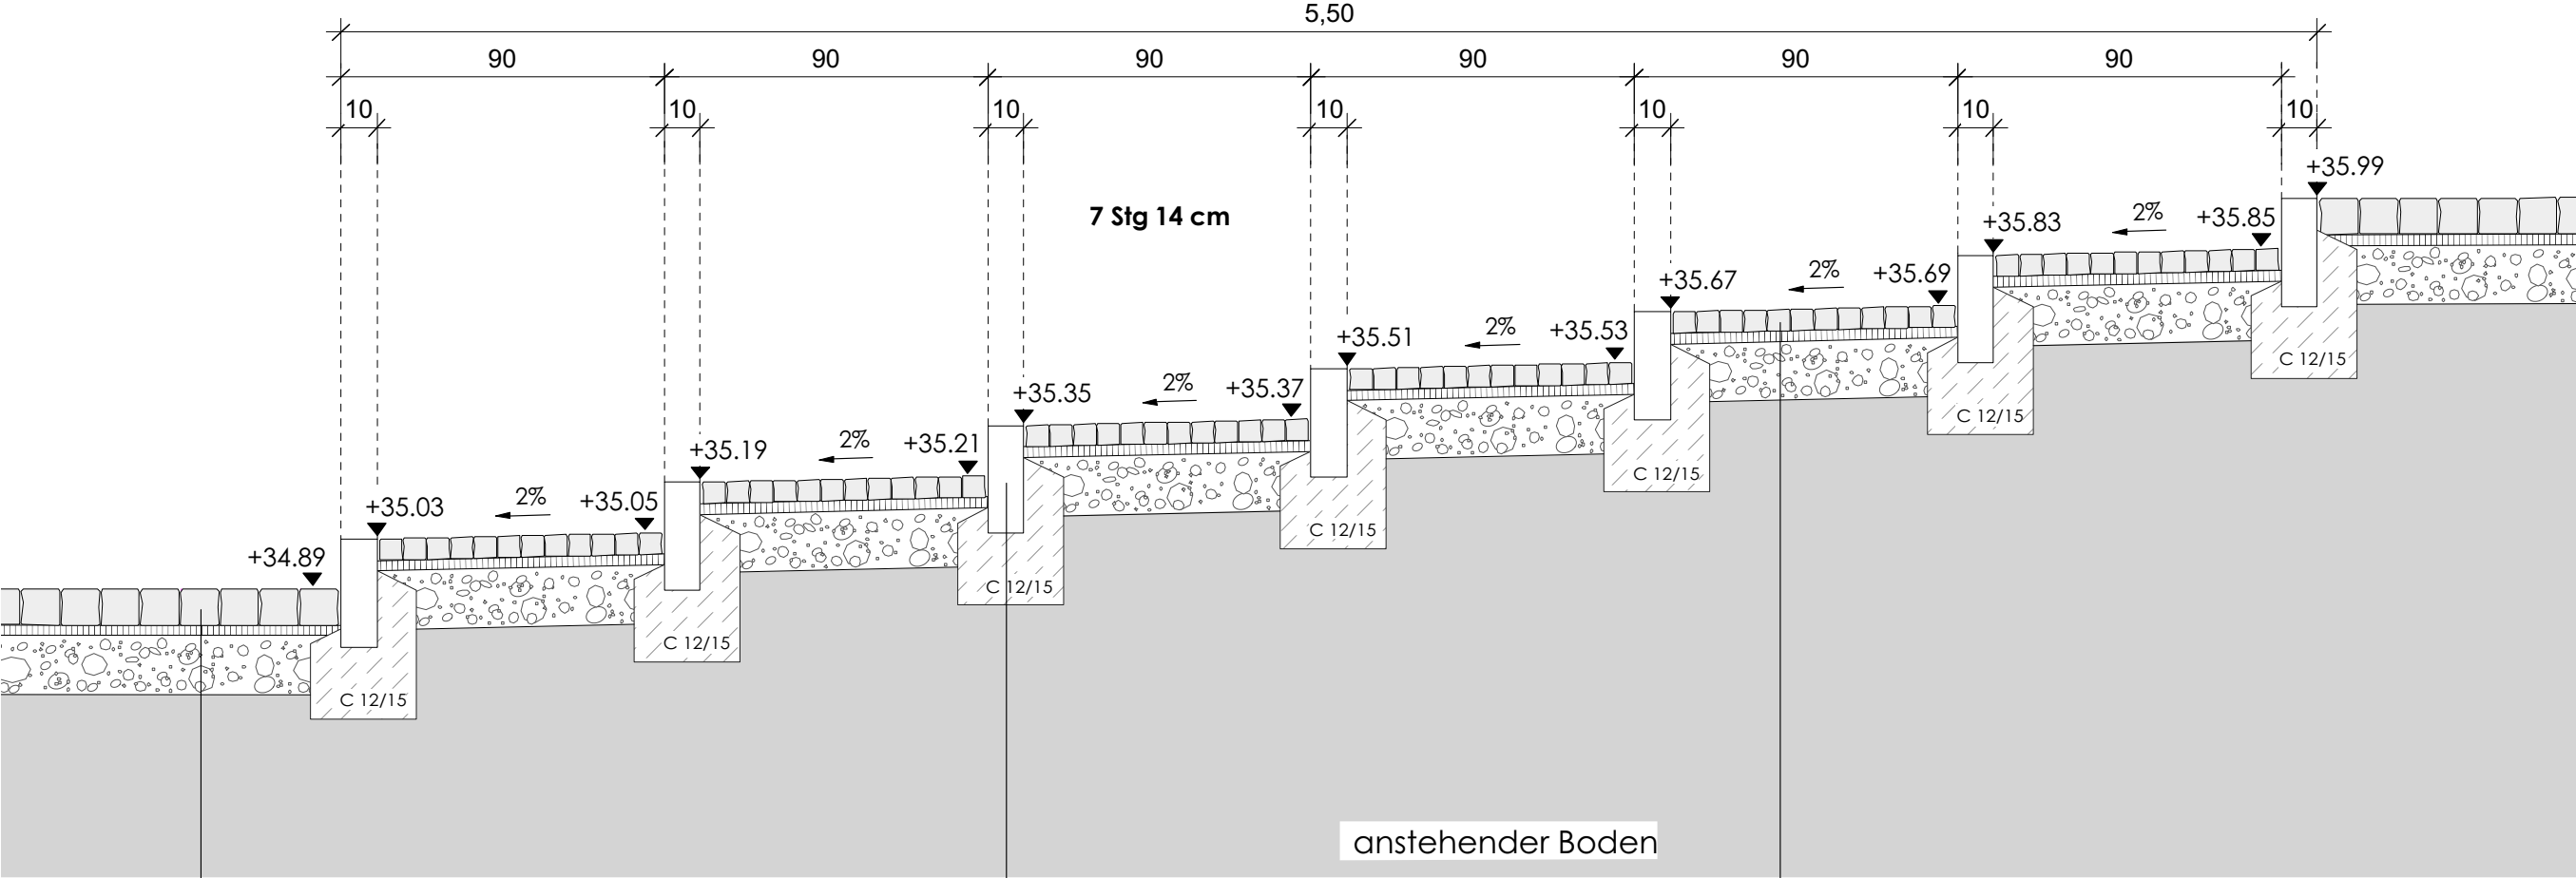

10 cm Kleinpflaster, Granit grau
4 cm Bettung Brechsand 0/5
15 cm Schottertragschicht 0/32
EV2min. 80 MN/m2
auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m2

10 cm Betonbord, 10/30/100 cm auf
20 cm Verlegebeton C 12/15

6 cm Mosaikpflaster, Granit grau
4 cm Bettung Brechsand 0/5
15 cm Schottertragschicht 0/32
EV2min. 80 MN/m2
auf verdichtetem Untergrund
EV2 mind. 45 MN/m2

Nur zu Kalkulationszwecken !!!

Projekt	Freianlagen Ev. Kita Brüdergemeinde		Planinhalt	Landschaftstreppe/ Schleppstufenanlage	
Auftraggeber	Evangelischer Verband für Kita und Familie (EVKF) Hertastraße 11, 3. OG, 12051 Berlin Ev. Kita Brüdergemeinde Donaustraße 66, 12043 Berlin		5.F.15		-
Planung	DIN A3		Format	Maßstab	1:20
	-		Gezeichnet	28.02.2025	
			Datum		