


Wörnitzweg

Donaustraße

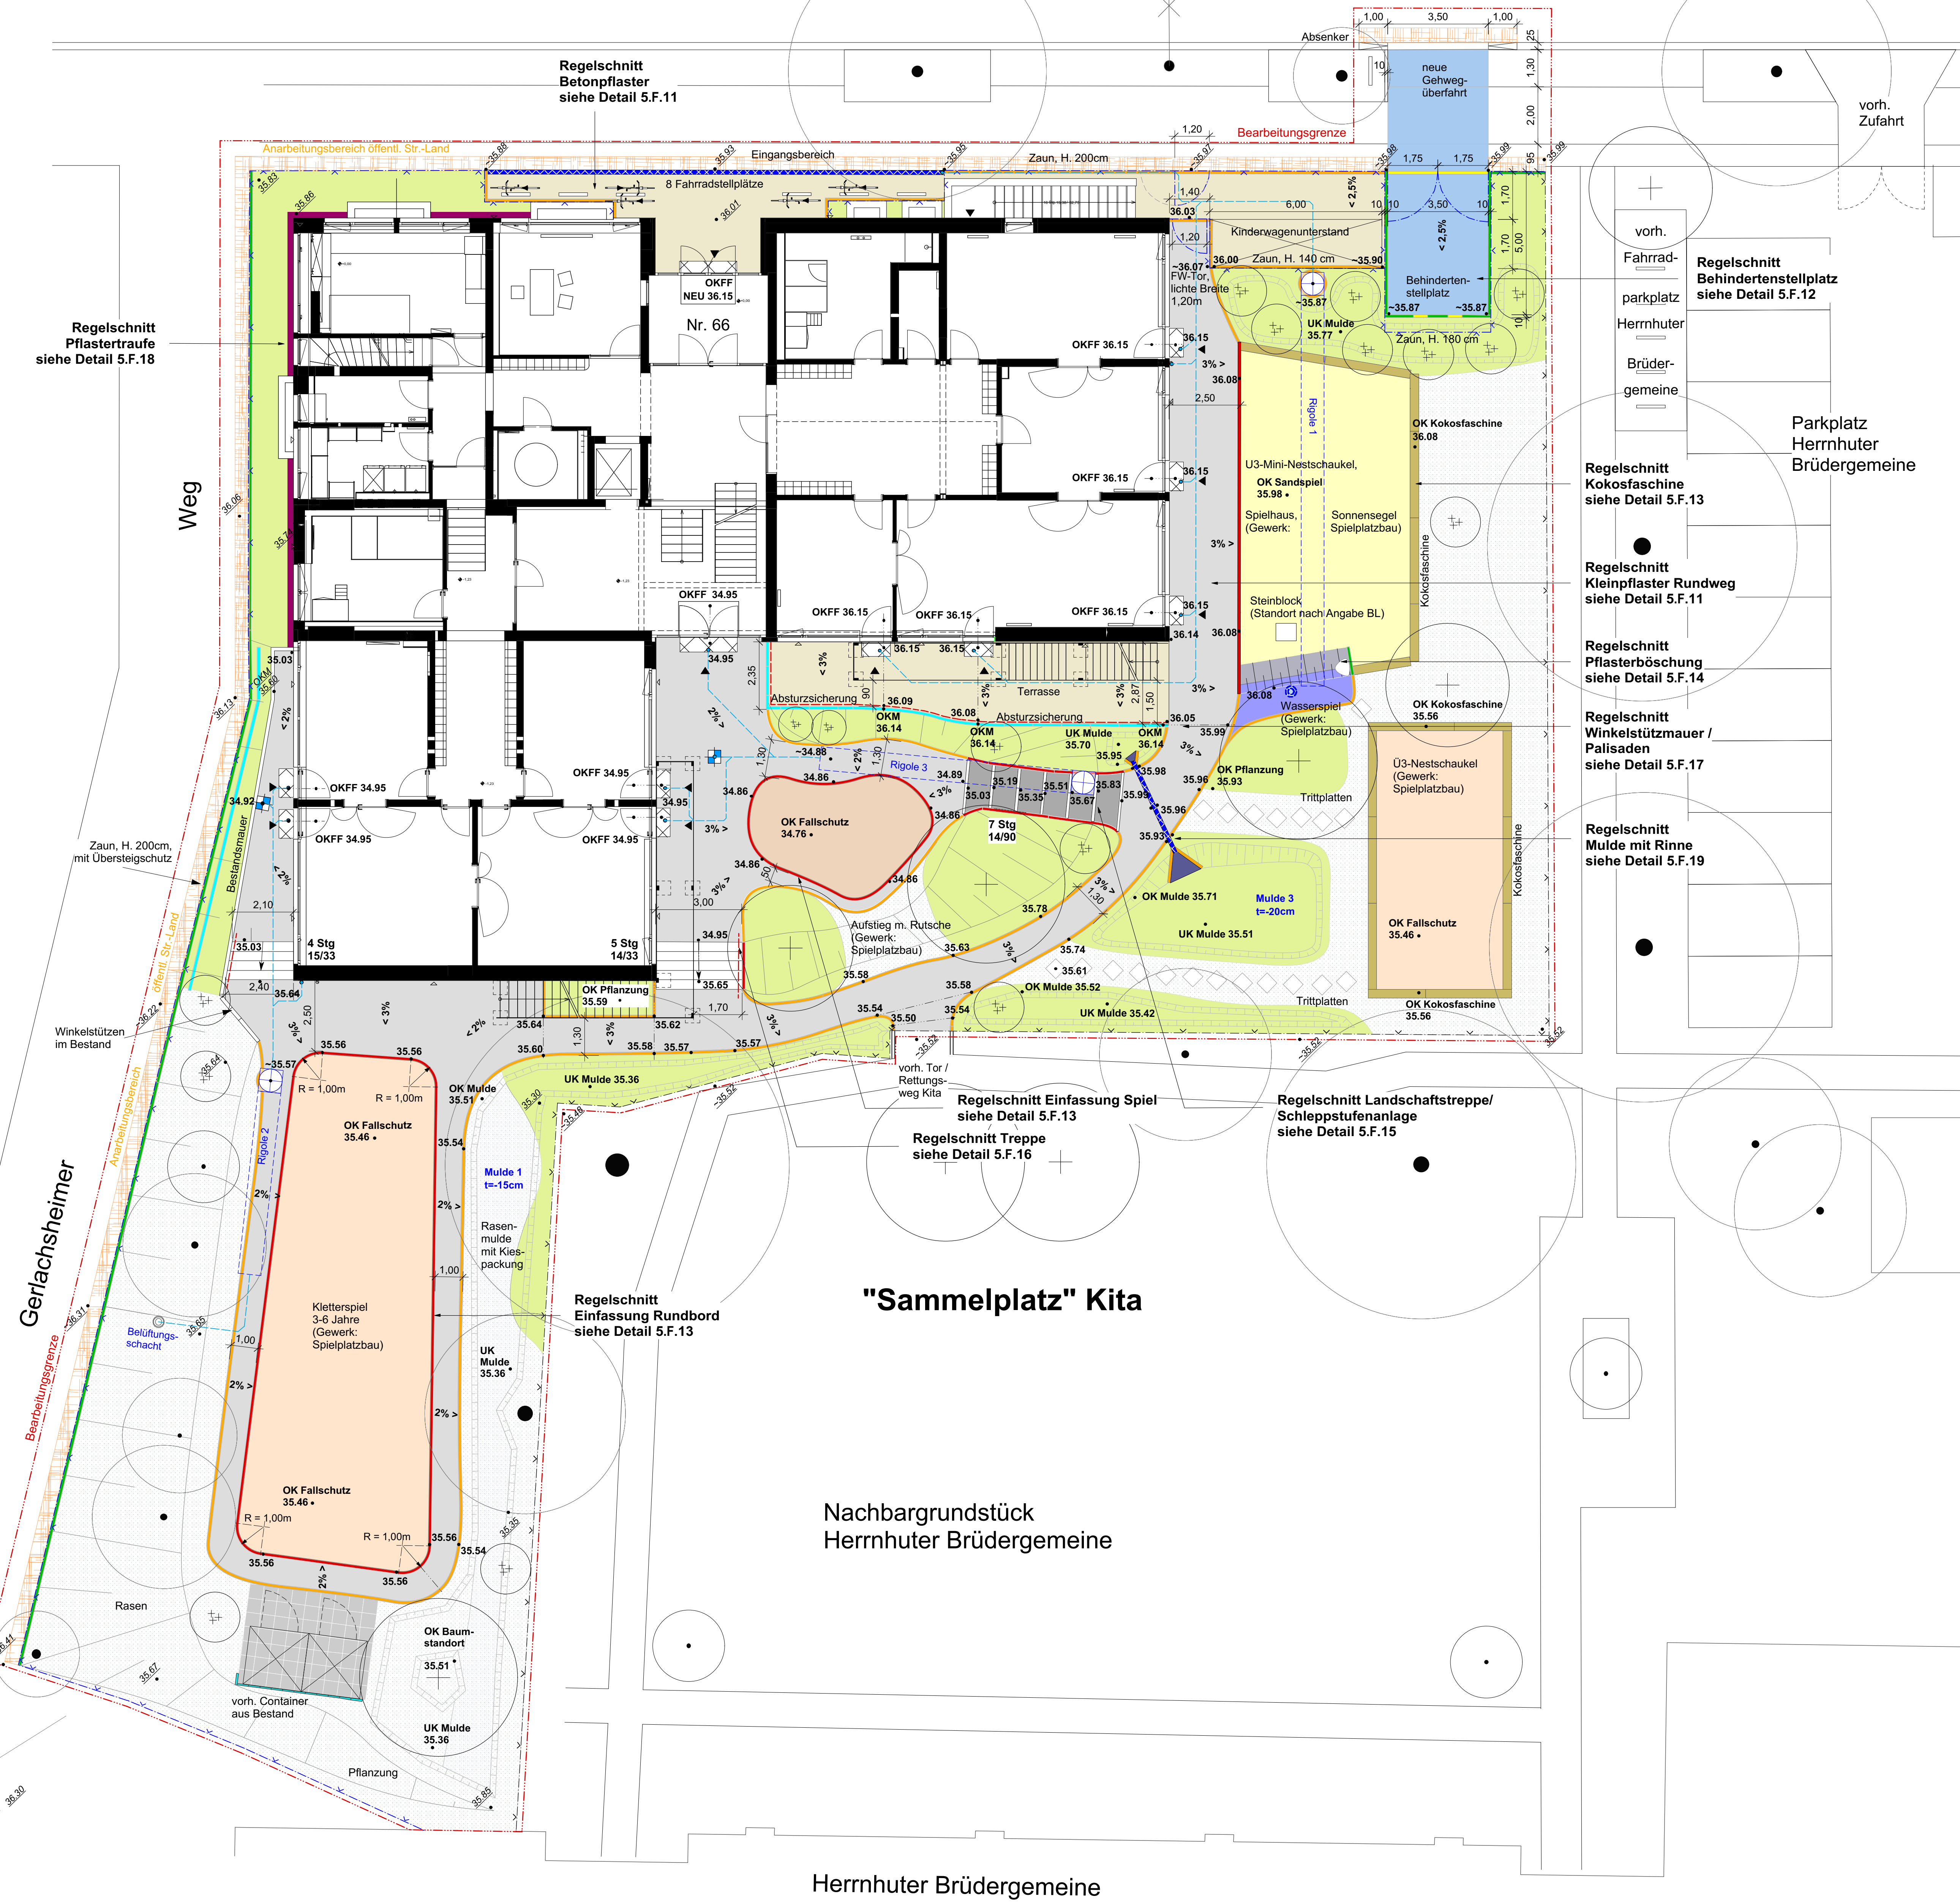

- LEGENDE
- Bestandsbaum
 - Baumeupflanzung / Ersatzpflanzung
 - Strauchneupflanzung, siehe Pflanzplan 5.F.04
 - Strauch- und Gräserpflanzung, siehe Pflanzplan 5.F.04
 - Rasen
 - Spielsand 0/2 mm (Sandspielfeld)
 - Fallschutzsand 0,2/2 mm (Kletter- und Rutschbereich)
 - Granit-Kleinpflaster, Farbe grau (Rundwege), siehe Detail 5.F.11
 - Granit-Kleinpflaster, Farbe grau, in Beton (Pflasterböschung), siehe Detail 5.F.14
 - Granit-Mosaikpflaster, Farbe grau (Schleppstufen), siehe Detail 5.F.15
 - Betonpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich (Eingangsbereich, Terrasse, Pflastertraufe)
 - Betonpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau (Behinderten-Stellplatz) bzw. anthrazit (Gehwegüberfahrt), siehe Detail 5.F.12
 - Winkelstützen/ Beton-Palisaden, siehe Detail 5.F.17
 - Granit-Tiefbord, 8/25/100cm, als wasserführende Kante eingebaut (Gerlachsheimer Weg), siehe Detail 5.F.18
 - Granit-Tiefbord, 8/25/100cm, abgesenkt für Entwässerung Behinderten-Stellplatz, siehe Detail 5.F.12
 - Granit-Bord, 6-8/20/100cm, geknackt und hochkant eingebaut, siehe Detail 5.F.13
 - Granit-Bord, 6-8/20/100cm, geknackt, Granit grau, (Einfassung Rundwege) siehe Detail 5.F.11
 - Kokosfaschine, ø 30 cm (Einfassung Spiel) siehe Detail 5.F.13
 - Stabgitterzaun inkl. Tore, außen H. 2,00 m, innen 1,40 m
 - Handlauf Treppe / Absturzsicherung Terrasse, H. 90 cm
 - Entwässerungsrinne m. Gussrost, NW 150 mm
 - Rinnenauslauf aus Granit-Rasenbord 6-8/20/100 cm, ausgepflastert mit Granit-Mosaikpflaster, grau, siehe Detail 5.F.19
 - Schuh-Abtrittsrost, L 1,05 m x B 0,40 m mit seitlicher Auskrugung, siehe Detail 5.F.10
 - Kinderwagenunterstand
 - Trittplattenwege, siehe Detail 5.F.19
 - Hofablauf, neu
 - Planungshöhen
 - Bestandshöhen

Rigole und Leitungen der TGA sind nicht Bestandteil der Planung Freianlagen !!
(Planung und Ausführung erfolgt durch Fachbüro Delta-i)

Hinweis:
Technischer Plan gibt nur den ungefähren Verlauf der Leitungen wieder!
Für eine genaue Leitungsführung bitte an die zuständigen Fachplaner wenden.

Nur zu Kalkulationszwecken !!!

Datum	Index	gez.	Änderungen
Ev. KITA Brüdergemeine - Donaustraße 66, 12043 Berlin Neugestaltung des Außengeländes			
- Grundriss: LKK Architekten, Stand 22.01.2025 - TGA-Planung: Büro Delta-i, Stand 24.10.2023			
LP 5 - Ausführungsplanung			
BV-Nr.:	22.367		
Datum:	28.02.2025		
Bauherr	Evangelischer Verband für Kita und Familie (EVKF) Herlaststraße 11, 3. OG 12051 Berlin Tel: 030 - 547 15 12 13 Fax: 030 - 547 15 12 29	gesehen und freigegeben	Datum Unterschrift
Architekt	LKK Lehrecke Kammerer Keiß Architekt*innen GmbH BDA Lärchenweg 33 14055 Berlin Tel: 030 - 30 25 353 E-Mail: office@lkkarchitekten.de	gesehen und freigegeben	Datum Unterschrift
Planung		gesehen und freigegeben	Datum Unterschrift
TECHNISCHER PLAN FREIANLAGEN			
gezeichnet:	-	Maße:	90 x 80 cm
Datum:	367-5F01_T-Plan_vwx		
Bearbeiter:	-	Maßstab:	1:100
Blatt-Nr.:	5.F.01		